

# サスノア®

高輝度蓄光式誘導標識区分と表示面輝度基準

標識区分	励起照度・励起時間 (D65常用光源)	20分後輝度 (mcd/m)		60分後輝度 (mcd/m)	
		輝度基準	サスノア輝度 (実測値)	輝度基準	サスノア輝度 (実測値)
A50級	50Lx・20分	100	116	30	39

※財団法人 日本消防設備安全センターの基準によります。




(財)日本消防設備安全センター 避難設備  
(高輝度蓄光式誘導標識) 認定品  
HP-021号

## 超高密度多層ホーロー構造

サスノアは、特殊ステンレス鋼板を使用し、従来のホーローに比べより高い強度や耐食性を有すると同時に、密着性の向上を目指し、釉薬の伸び係数も考慮しました。(焼成温度 約800℃)

サスノアは、磨耗・薬品に強く不燃の仕様となっています。

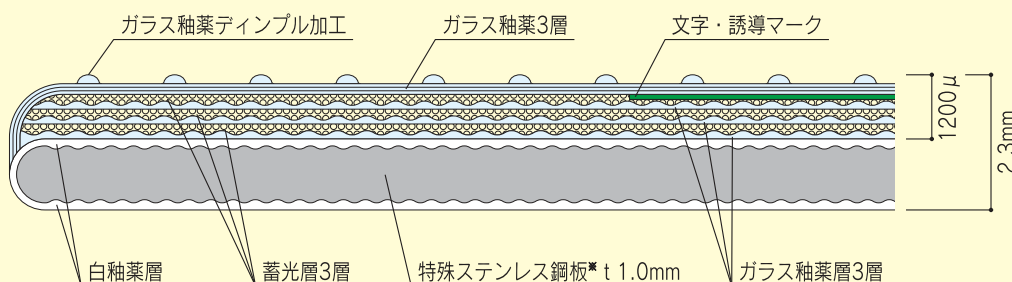

## サスノアの特徴



### 不燃・耐候性

ステンレスホーロー製のため燃えません。屋内外でも問題なく使用可能です。

### 機能維持

汚れ防止加工により表面が汚れにくく、汚れても簡単に清掃可能。蓄光の輝度は損なわれません。

### 簡単施工

接着またはビスで簡単に設置できます。1枚当たりの設置時間は15分以内で済み、すぐに歩行可能です。







### 移設も可能

ビス止めの場合、簡単に取り外すことができ、移設・再利用が可能です。

# 高輝度蓄光式誘導標識 サスノア







## コンパクトタイプ

寸法:W120mm×H120mm

	製品コード	標識区分	製品コード	標識区分	
	103	A50級		403	A50級
	203	A50級		503	A50級
	303	A50級		603	A50級


## スタンダードタイプ

寸法:W300mm×H110mm

	製品コード	標識区分	製品コード	標識区分	
	1503	A50級		1803	A50級
	1603	A50級		1903	A50級
	1703	A50級		2003	A50級







## スタンダードタイプ

寸法:W200mm×H200mm

	製品コード	標識区分	製品コード	標識区分	
	703	A50級		1103	A50級
	803	A50級		1203	A50級
	903	A50級		1303	A50級
	1003	A50級		1403	A50級

## 階段・傾斜路・段差等のある場所専用タイプ


寸法:W300mm×H110mm ※床への使用はできません。

	製品コード	標識区分	製品コード	標識区分	
	2103	A50級		2403	A50級
	2203	A50級		2503	A50級
	2303	A50級		2603	A50級

## 各種フレーム(取付用オプション)

### 床用ステンレスフレーム

製品コード	外寸法(mm)	表示寸法(mm)
SF	W330×H140	W300×H110
	W230×H230	W200×H200
	W150×H150	W120×H120

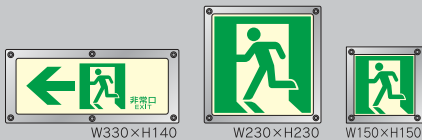


### 天井取付タイプ

製品コード	片面・両面表示	外寸法(mm)	表示寸法(mm)	フレーム
TS	片面表示	W230×H283	W200×H200	吊り下げ/取付金具付き
TW	両面表示			



### 壁用アルミフレーム

製品コード	外寸法(mm)	表示寸法(mm)
AF	W330×H140	W300×H110
	W230×H230	W200×H200
	W150×H150	W120×H120

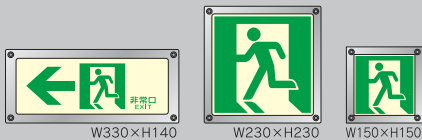

## 設置



明るい安全をお届けします。



コンクリート面への施工例  
いつまでも良好な状態で維持できます。



店舗床塩ビタイルの施工例



店舗床塩ビタイルの施工例



非常口ドア上部



非常口ドア上部



壁面



壁面



壁面



壁面